

Изоляция на стени

Wall
insulation

Серия Mustwall

Mustwall Line

**Звукоизолация
за стени**

**Sound insulation
for walls**

**Описание на продукта
Product description**

Mustwall 33 B

B = Вариант с гипсокартон
Gypsum-board version

AD = Каучукови влакна и гранули
Rubber fiber compound


Дебелина в мм
Thickness in mm

Име
Name



- ✓ Висококачествена звукоизолация при намалена дебелина
- ✓ Лесен за монтиране
- ✓ Силно устойчив на влага и конденз

- ✓ High acoustic insulation in reduced thickness
- ✓ Easy to install
- ✓ High resistance to humidity and condensation and durability

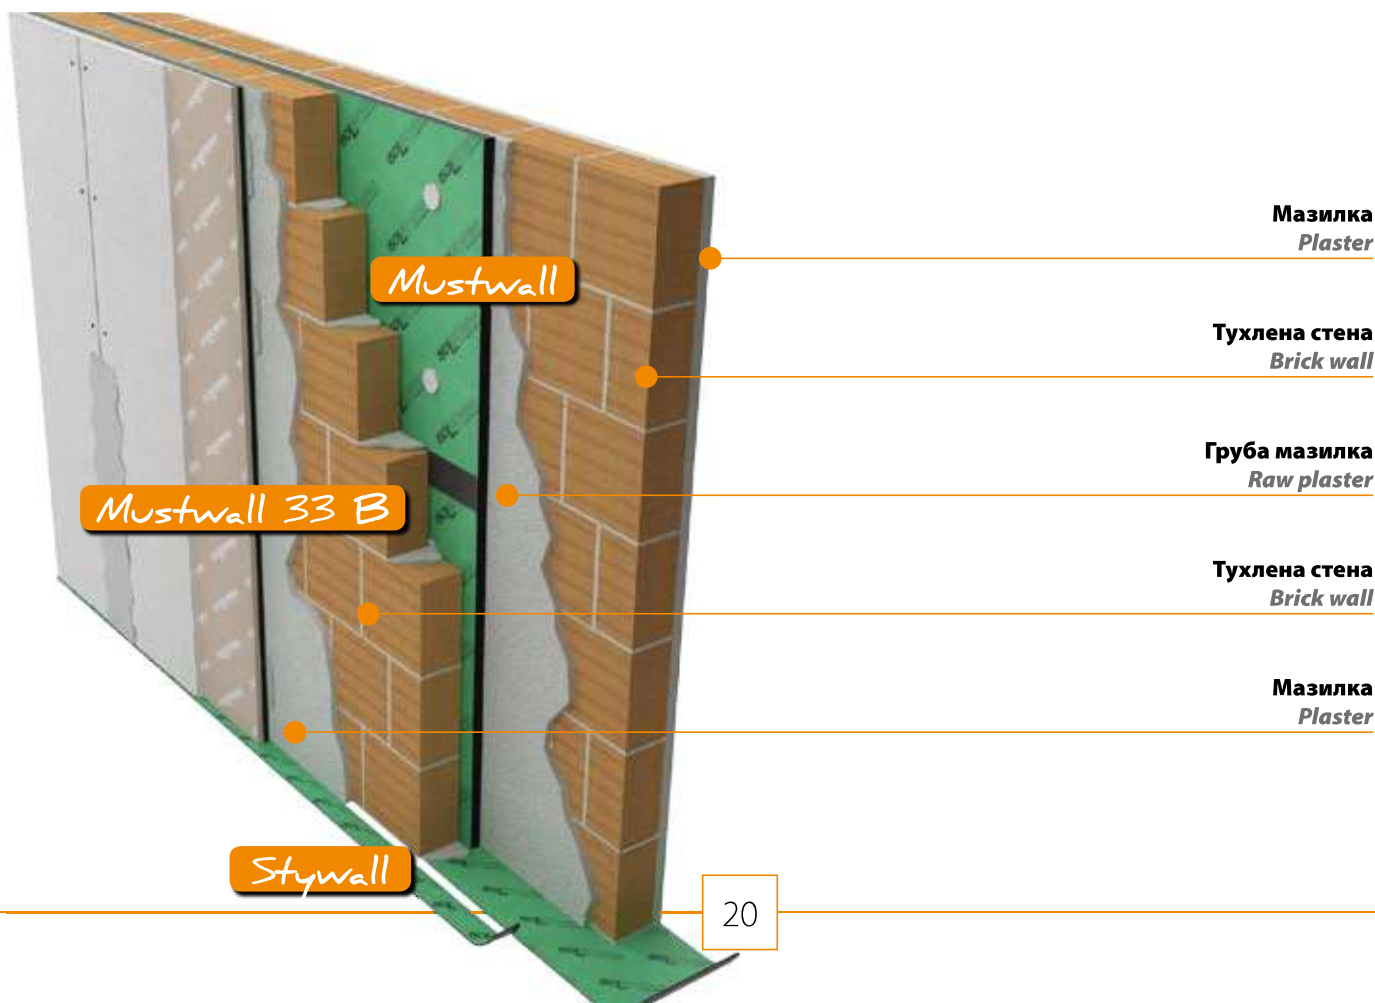



Описание на продукта

Продуктите Mustwall са изработени за **висококачествена звукоизолация на стени**.

Mustwall е гама облицовка, създадена от SBR каучукови гранули с висока плътност за монтиране на стени.

Mustwall B е предварително сглобена облицовка, направена от каучукова мембрана и гипсокартонена плоскост, идеална за облицоване на съществуващи стени.

Mustwall AD е гама облицовка, създадена от SBR каучукови гранули с висока плътност и влакна с висока еластичност, идеална за облицоване на всички видове стени.

Тази серия допринася достигането на точка на сертификат в системата LEED® в кодовата сфера на MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Сфери на приложение:

- Звукоизолация на кухи стени
- Звукоизолация на стени от гипсокартон

Product description

The Mustwall products are designed for **high noise insulation performance of walls**.

Mustwall line is a range of panels created in high-density SBR rubber granules for wall cavities applications.

Mustwall B is a pre-assembled panel made of a rubber and Gypsum-board sheets, ideal for lining existing walls.

Mustwall line AD is a range of panels created in high-density SBR rubber granules and fibers with high elastic properties, ideal for lining walls or plasterboards applications.

This line contributes to achieve the LEED® points rate system into the code area of MR 1-1.1-1.2-2-3-4-5.

Application fields:

- Acoustic insulation of cavity walls
- Acoustic insulation of plasterboard walls



MUSTWALL



MUSTWALL AD



MUSTWALL 33 B

Технически характеристики Technical characteristics		MUSTWALL							
		10	20	10 AD	15 AD	20 AD	30 AD	40 AD	33 B
Номинална дебелина Nominal thickness	mm	10	20	10	15	20	30	40	33
Дължина на облицовката Panel length	m	1,0		1,0					2
Ширина на облицовката Panel width	m	1,2		1,2					1,2
Плътност Density (net from backing)	Kg/m ³	~800		~800					~500 (гума/rubber)
Изоляция на въздушен шум (Rw) (*) Airborne sound insulation (Rw) (*)	dB	53	55	54	55	56	56,5	57	54 (**)

(*) Изчислена стойност според EN 12354 при кухи тухли 8+8см с мазилка
Calculated value according to EN 12354 on 8+8 cm hollow block with plastered finishing

(**) Изчислена стойност на облицована тухлена стена с мазилка от двете страни
Calculated value of lined brick wall 12 cm with plastered finishing on both sides