



**УЗОБУЛ**  
строителни системи

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНЖЕКТИРАНЕ


# Пакери за отвор Ø10

## АЛУМИНИЕВ ПАКЕР 10/100

Кат. номер: PI-A 10/100

Максимално работно налягане: 250 BAR

- материал: **алуминий**
- монтажен отвор: Ø10 mm
- дължина: 100 mm
- уплътнение: 25 mm
- ключ: 8 mm
- двойно уплътнение


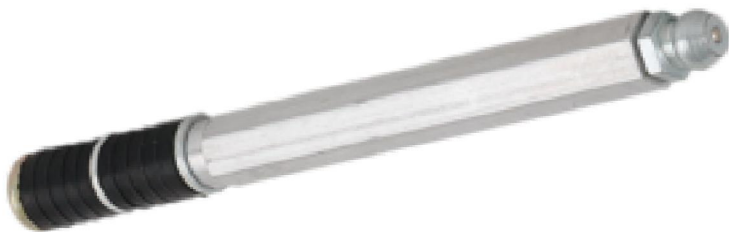


## АЛУМИНИЕВ ПАКЕР 10/100

Кат. номер: PI-AP 10/100

Максимално работно налягане: 250 BAR

- материал: **алуминий**
- монтажен отвор: Ø10 mm
- дължина: 101 mm
- уплътнение: 26 mm
- ключ: 8 mm
- единично уплътнение

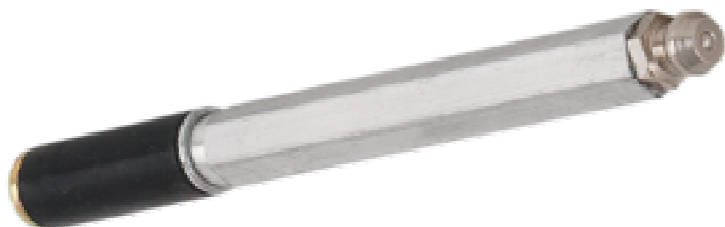

## СТОМАНЕН ПАКЕР 10/100

Кат. номер: PI-SP 10/100

Максимално работно налягане : 300 BAR

- материал: **стомана**
- монтажен отвор: Ø10 mm
- дължина: 101 mm
- уплътнение: 32 mm
- ключ: 10 mm
- единично уплътнение




## СТОМАНЕН ПАКЕР 10/100

Кат. номер: PI-SPC 10/100

Максимално работно налягане : 250 BAR

- материал: **стомана**
- монтажен отвор:  $\varnothing 10$  mm
- дължина: 102 mm
- уплътнение: 35 mm
- ключ: 10 mm
- единично уплътнение




## Пакери за отвор $\varnothing 12$

## СТОМАНЕН ПАКЕР 12/100

г. номер: PI-SPC 12/100

Максимално работно налягане : 300 BAR

- материал: **стомана**
- монтажен отвор:  $\varnothing 12$  mm
- дължина: 102 mm
- уплътнение: 35 mm
- ключ: 10 mm
- единично уплътнение




## Пакери за отвор $\varnothing 14$

## АЛУМИНИЕВ ПАКЕР 13/100

catalog nr: PI-AP 13/100

Максимално работно налягане : 300 BAR

- материал: **алуминий**
- монтажен отвор:  $\varnothing 14$  mm
- дължина: 100 mm
- уплътнение: 33 mm
- ключ: 10 mm
- единично уплътнение




## СТОМАНЕН ПАКЕР 13/100

Кат. номер: PI-SPC 13/100

Максимално работно налягане : 300 BAR

- материал: **стомана**
- монтажен отвор:  $\varnothing 14$  mm
- дължина: 100mm
- уплътнение: 39mm
- ключ: 10 mm
- единично уплътнение





## Пластмасови пакери $\varnothing 12-14$

### ПЛАСТМАСОВ ПАКЕР 12/65

Кат. номер: PI-P 12/65

Максимално работно налягане : 80 BAR

- материал: **пластмаса**
- монтажен отвор :  $\varnothing 12$
- дължина: 65 mm

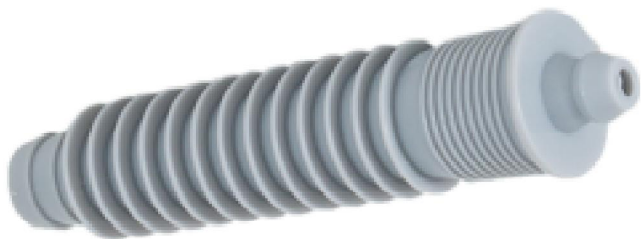

### ПЛАСТМАСОВ ПАКЕР 12/70

Кат. номер: PI-P 12/70

Максимално работно налягане : 80 BAR

- материал: **пластмаса**
- монтажен отвор :  $\varnothing 12$
- дължина: 70 mm

